

---

서일대학교 흥학관 실내체육관 상부벽체 파손부위 보수공사

---










2023년 06월 20일

서일대학교 환경안전혁신본부


공 사 명	흥학관 실내체육관 상부벽체(흡음유공석고보드) 파손부위 보수공사					
발 주 자	서일대학교					
위 치	흥학관 (학생회관) 내 실내체육관					
공사목적	흥학관 실내체육관 벽체 상부에 농구공 및 축구공에 의한 벽체 흡음유공석고보드 일부 부분보수와 주 파손부위에 향후 농구공 등에 의한 충격에도 파손되지 않도록 보수, 보강을 위함					
공사기간	착공일로부터 20일					
공사비 지급방법	<ul style="list-style-type: none"> <li>. 선급금 : 없음</li> <li>. 기성금 : 없음</li> <li>. 잔 금 : 공사완공검사계 제출, 공사 완료 확인 후 100% 지급</li> </ul>					
추정가격	23,000,000원 (부가가치세 포함)					
하자이행	. 공사완료 후 1년 계약금액의 10% 하자이행보증서 제출					
실내체육관 석고유공판 넬 벽체 파 손부위 사진대지						

# 체육관 당초 해당도면 도해

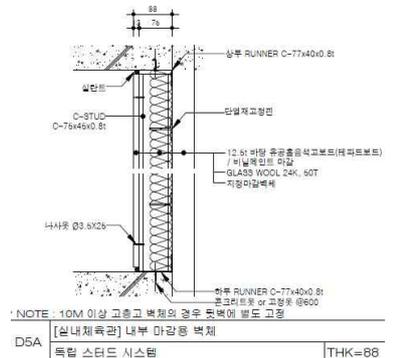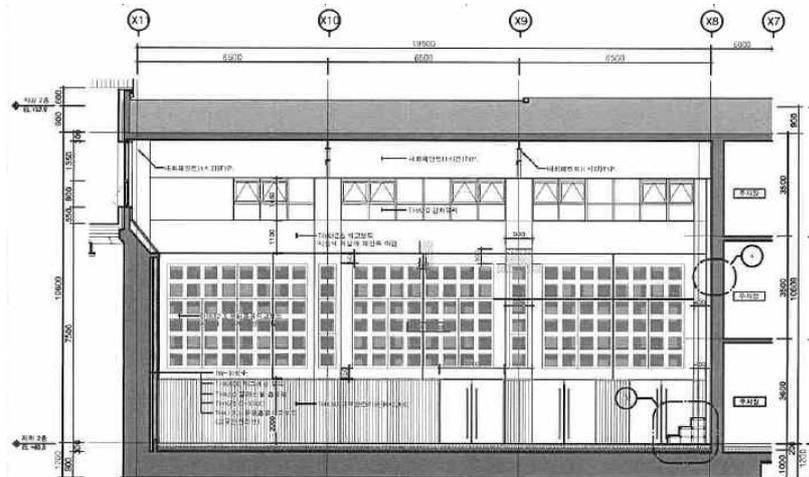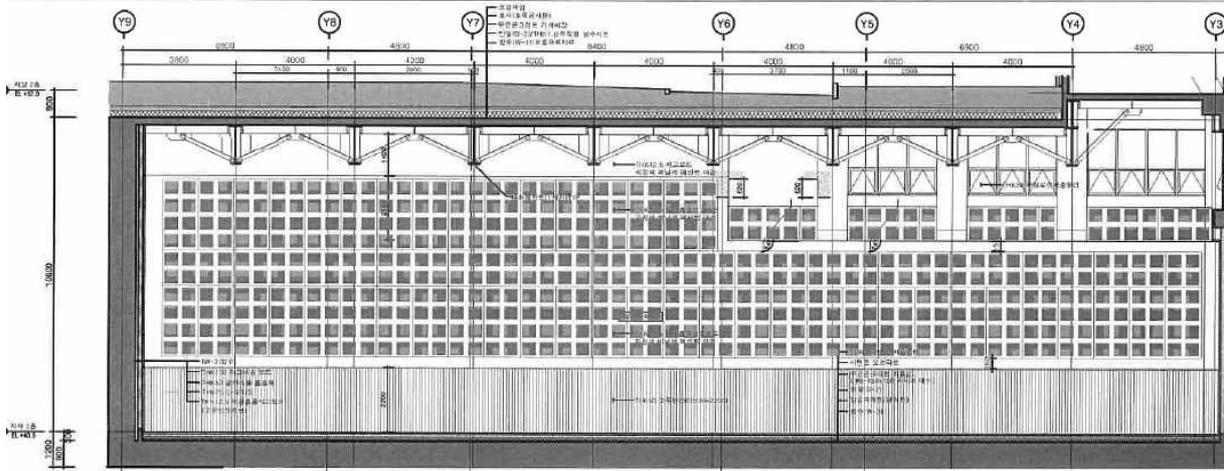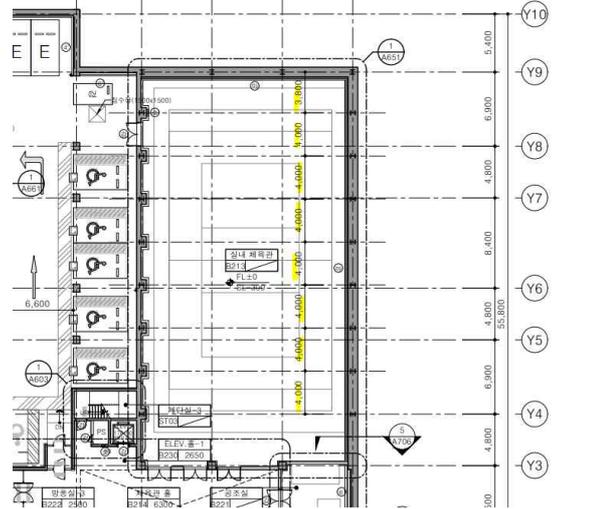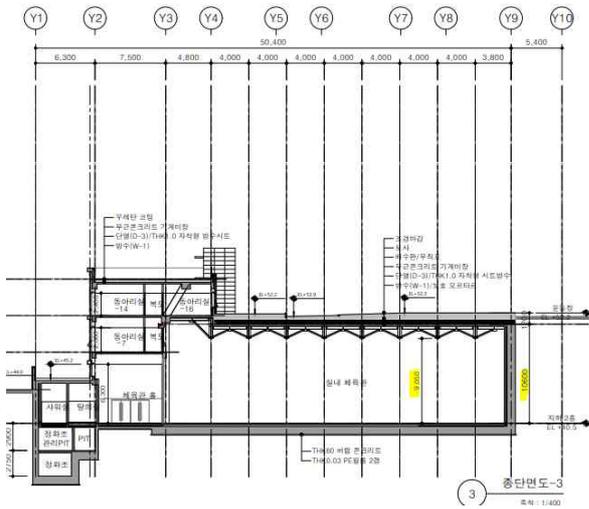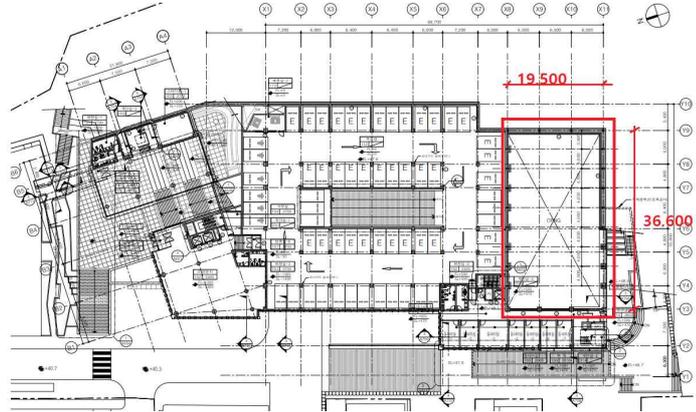


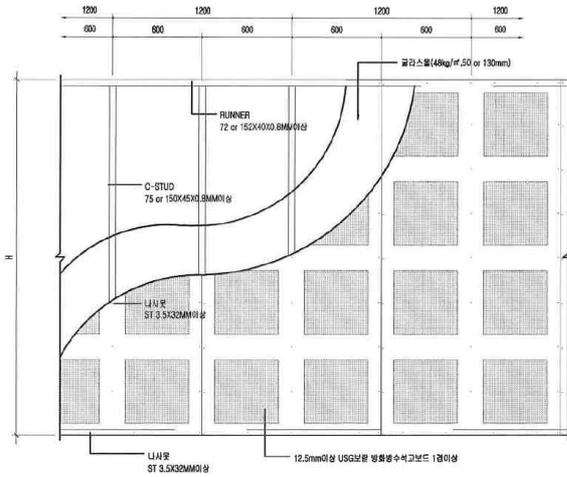


1200 x 2400, 원형 15mm 8등분 (LR15-8)

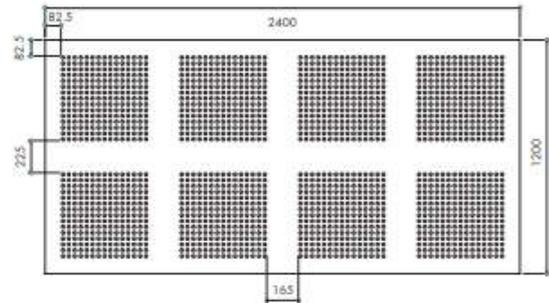

보랄 아트사운드 흡음유공석고보드




2.1 당초 시공사진

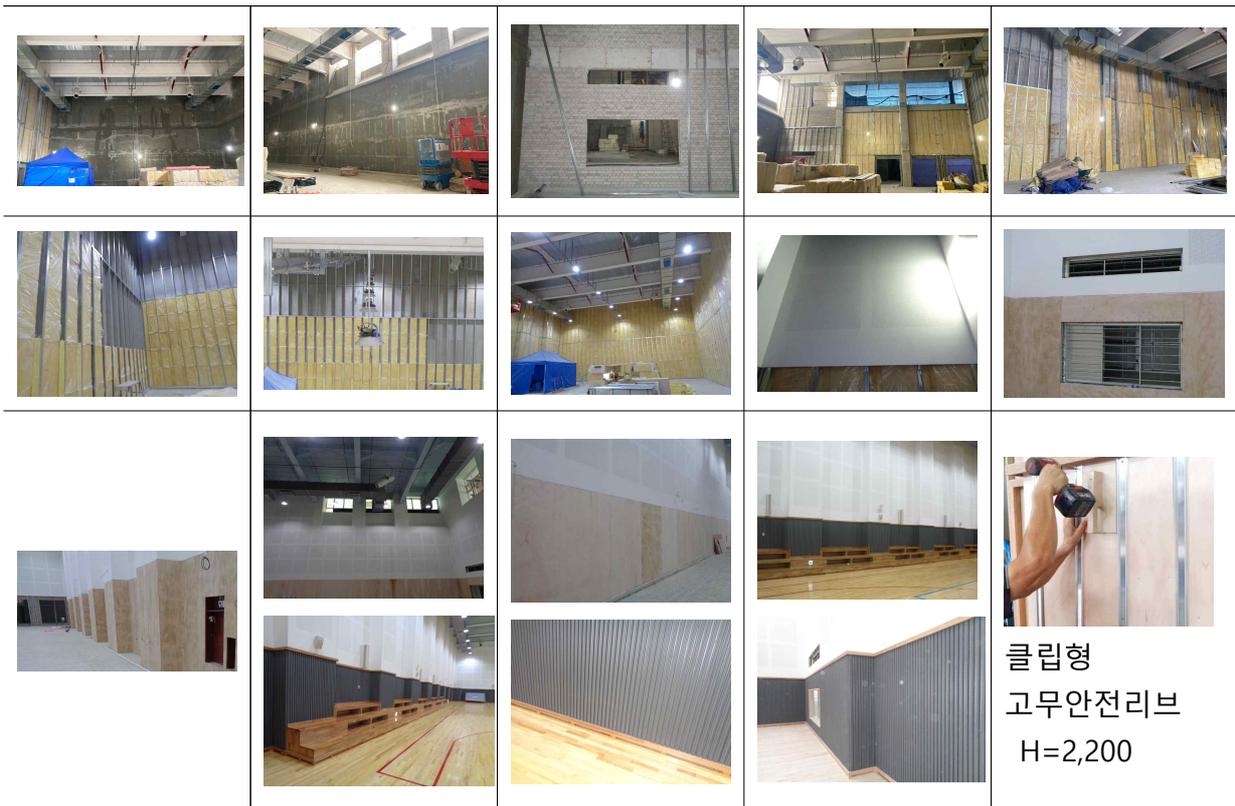

공사범위

- 1) 체육관 고무안전리브 상부 벽체 3면 시공  
(관중석 면 벽체 제외)
- 2) 아트보드 9T 방염 / 전체길이 : 75.6m / 아트보드 H=2400
- 3) 색상 (건축주 지정) : 2색상 디자인 시공

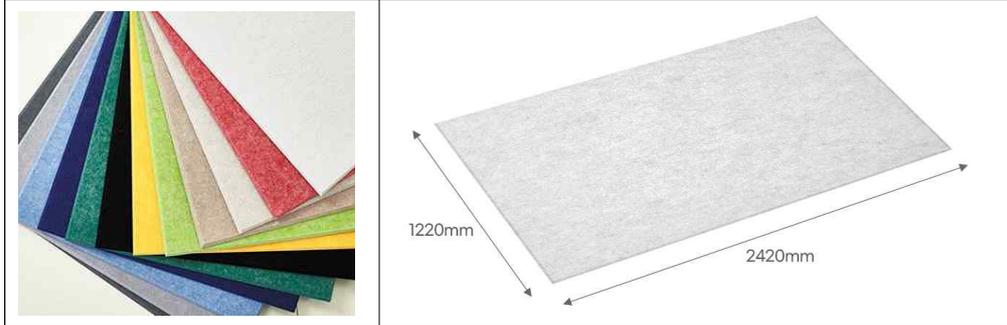

- 4) 가설공사 : BT비계 외 안전시설  
수장공사 : 벽체 하지합판 8.5mm / 9T 아트보드 / 상부 몰딩  
일부 흡음유공석고보드 보수  
벽체 스피커 보호 기규류 안전망 취부 : 12개  
일부 부분 도장보수, 부분 실링 보수